










URSO




www.momi.store

 AVTOSEDEŽ


I-SIZE ECE R129/03

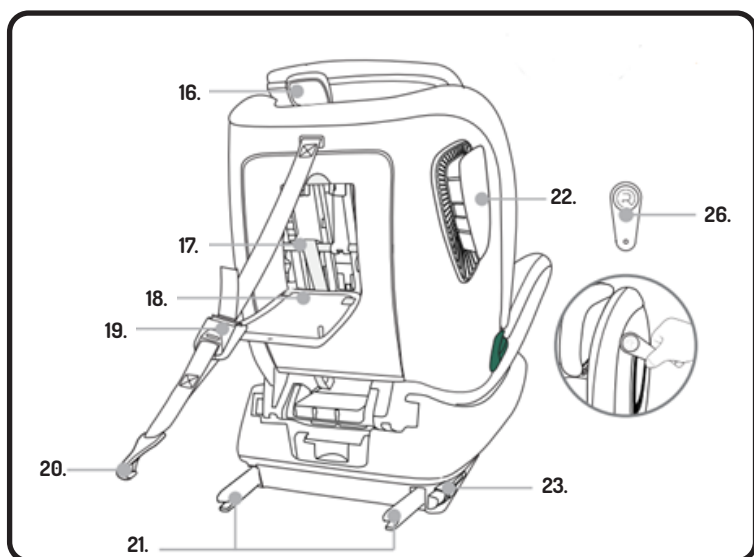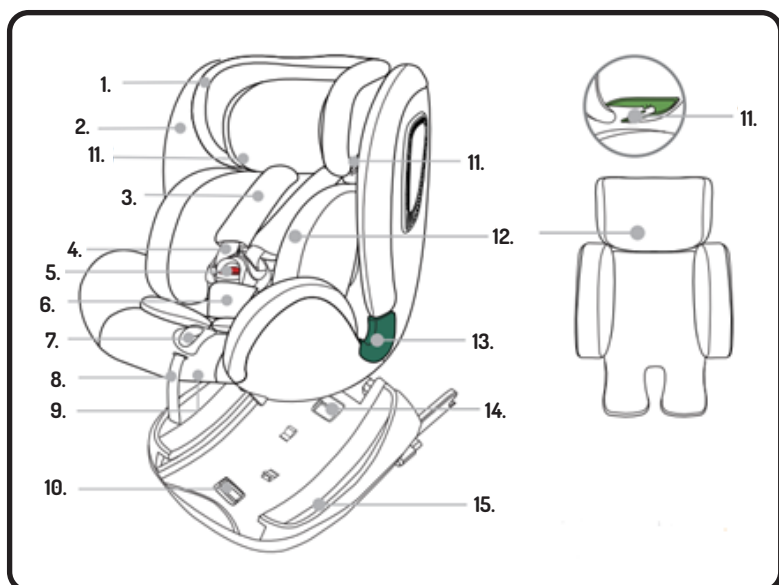

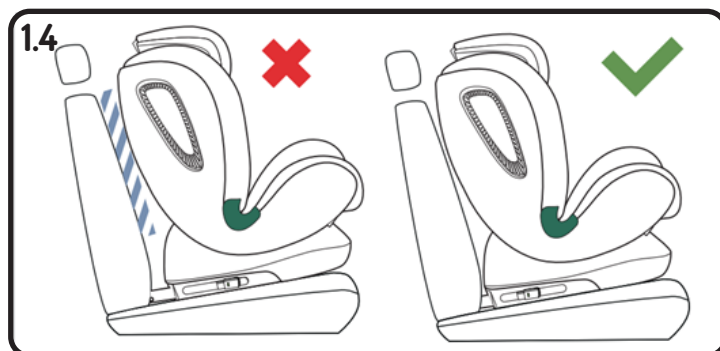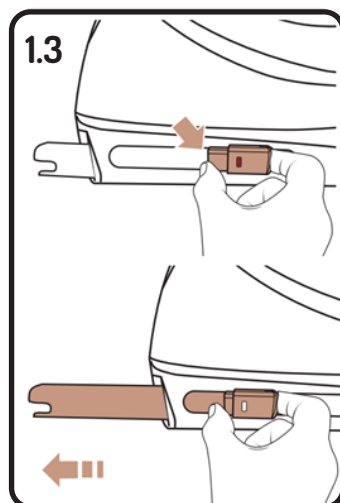
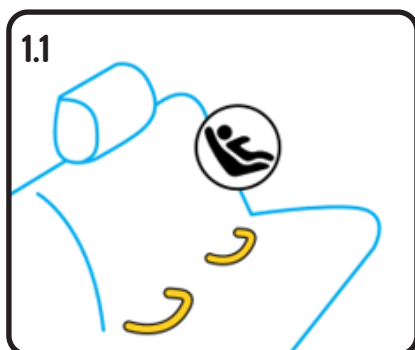


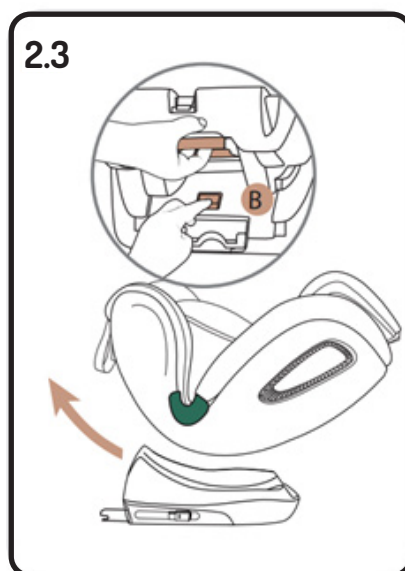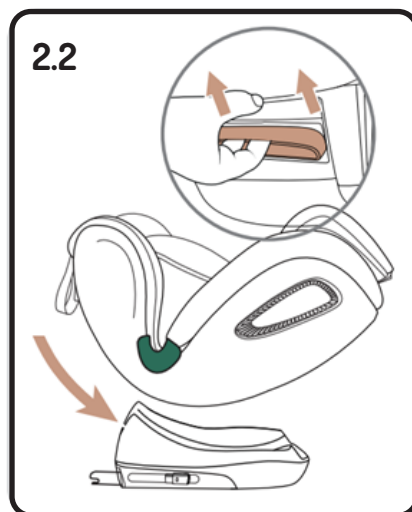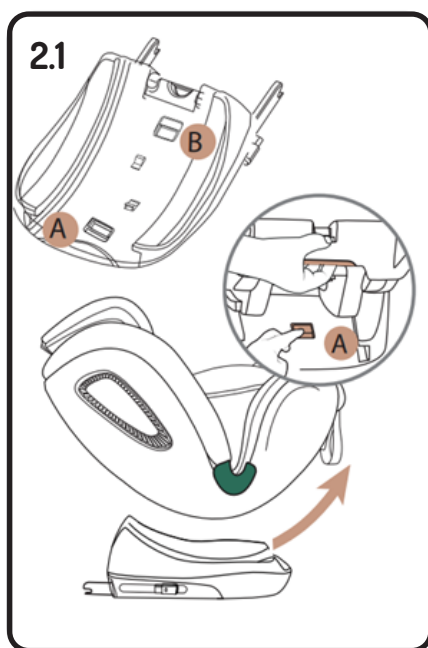


2.4



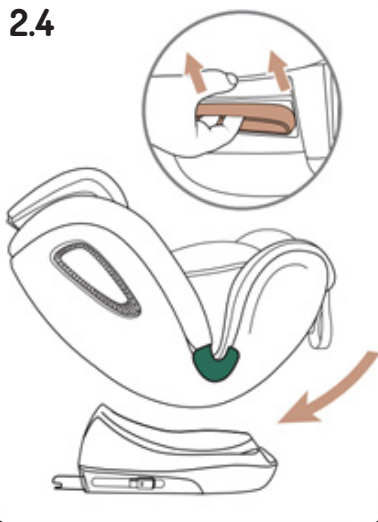





2.5


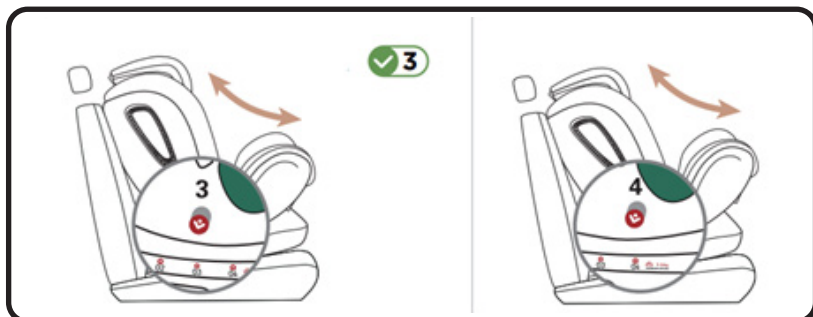
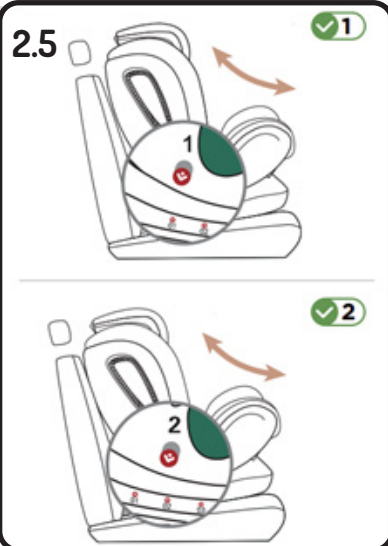





2.6

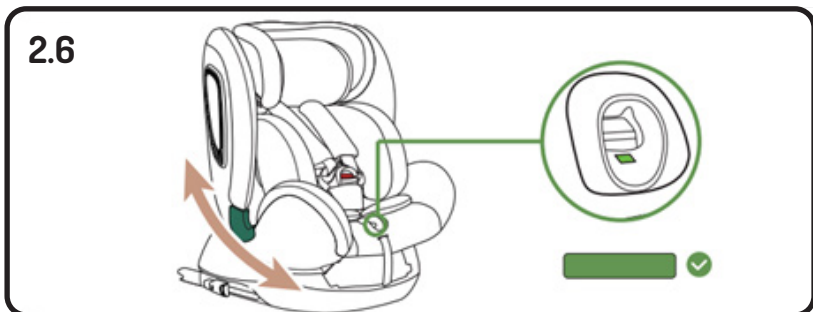

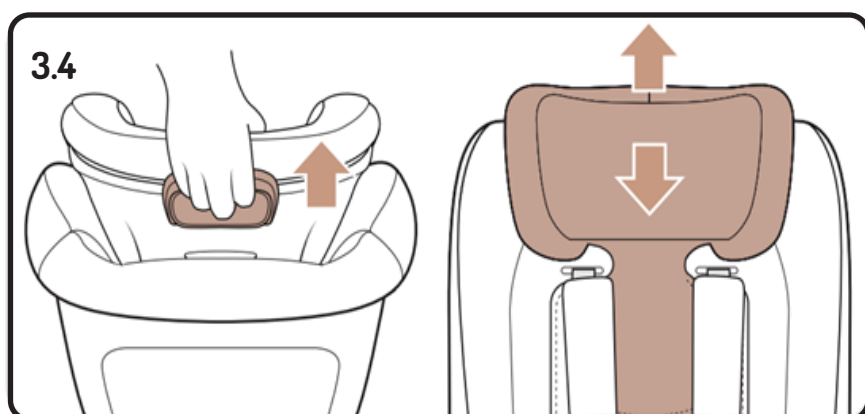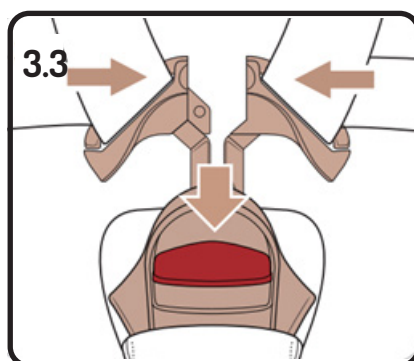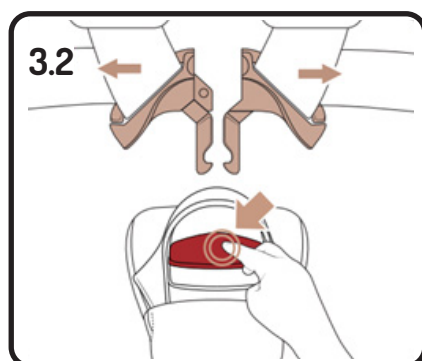


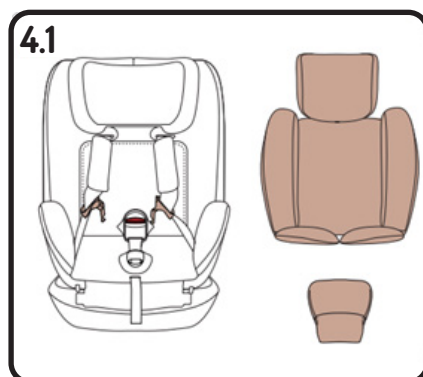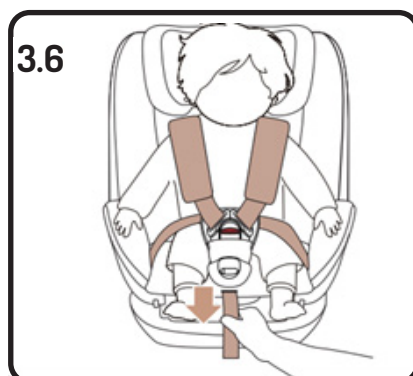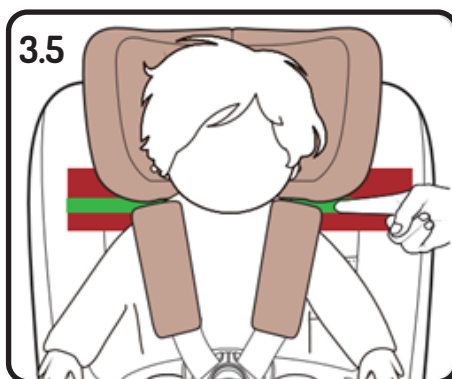

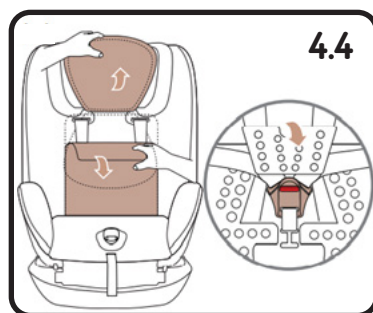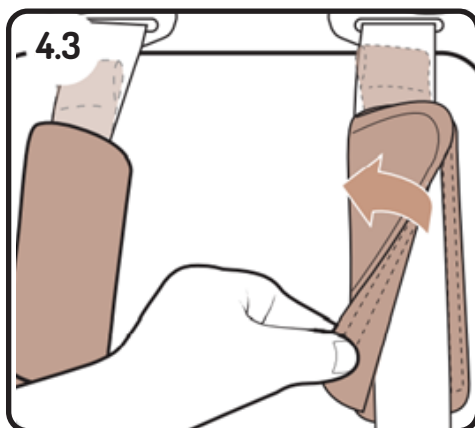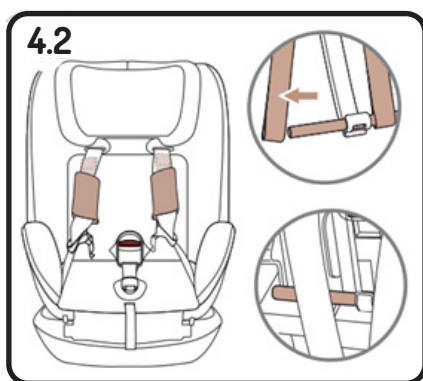


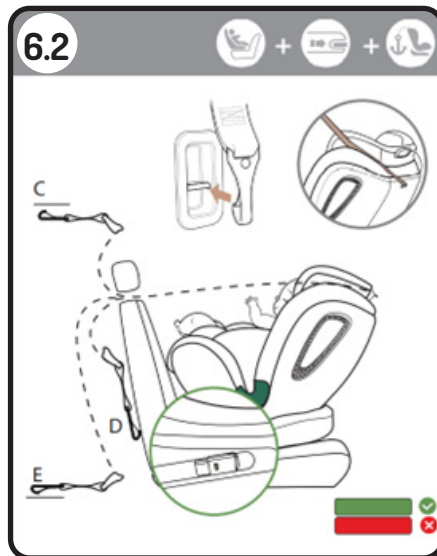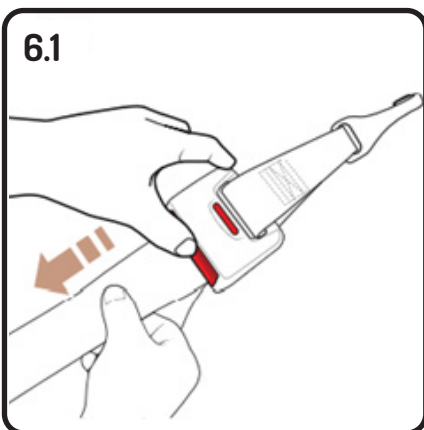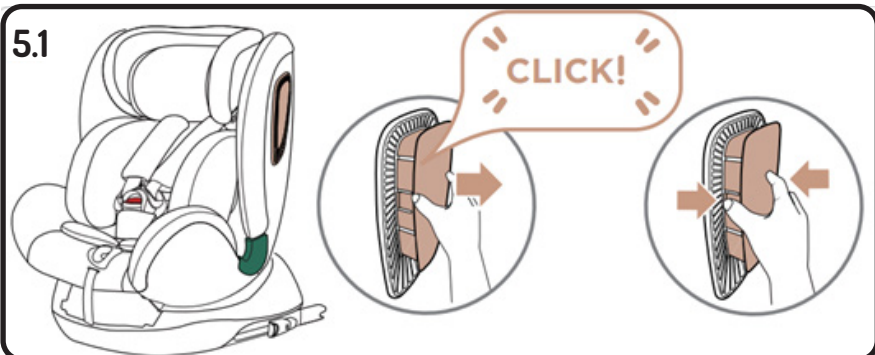


6.3

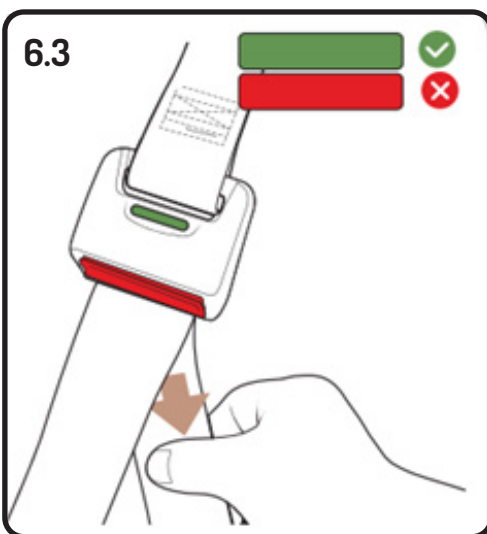

7.1

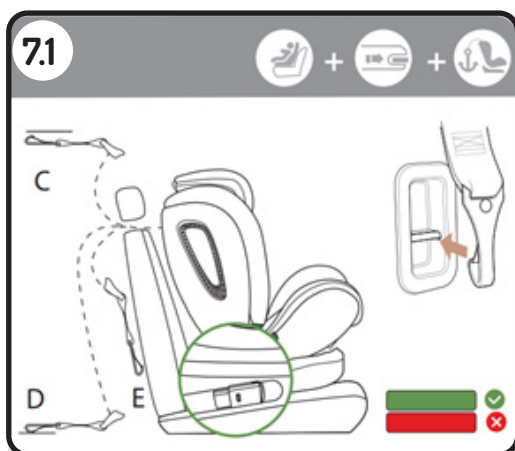

7.2

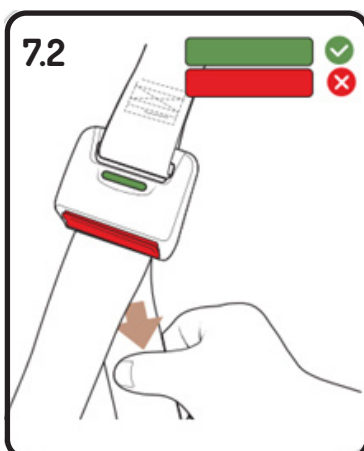



Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup izdelka MoMi URSO. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja. Zaradi varnosti otrok vas prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in upoštevate njihova priporočila, da boste izdelek varno uporabljali. Oseba, ki izvaja sestavljanje, mora biti odrasla oseba, ki bo vse komponente izdelka uporabljala v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe otroka.

POMEMBNO

Ne pozabite odstraniti in zavreči vseh elementov embalaže, ki so bili pritrjeni na izdelek, da ne ostanejo v dosegu otroka (npr. kartonski elementi, plastične folije itd.). To lahko povzroči nevarnost poškodb, npr. zadušitev otroka. Priporočamo, da ta priročnik shranite za poznejšo uporabo, da si po potrebi preberete, kaj storiti v nujnih primerih ali za pravilno vzdrževanje.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE

Risbe in fotografije so zgolj za referenco. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

GARANCIJE

Proizvajalec daje 2-letno garancijo za izdelek.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE GARANCIJE

Odgovarjamo za kakovost naših izdelkov. Naša garancija ne vključuje škode, ki nastane zaradi nepravilne uporabe izdelka ali mehanskih poškodb.

SKRBITE ZA OKOLJE

Ko izdelek prenehate uporabljati, ga oddajte na ustrezno zbirališče v skladu z lokalnimi zakoni. Obvestilo: To je izboljššan otroški varnostni sistem i-Size. Odobren je v skladu z uredbo ZN št. 129 za uporabo na sedežih v vozilih, združljivih z i-Size, kot so navedli proizvajalci vozil v navodilih za uporabo vozila. V primeru dvoma se posvetujte s proizvajalcem izboljššanega otroškega varnostnega sistema ali s prodajalcem.

POMEMBNO! POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO VARNOSTNE OPOMBE IN PREVIDNOSTNE UKREPE OPOZORILA!

- Sedež je primeren za namestitvev samo v homologirana vozila, opremljena s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi z navijalcem, homologiranimi v skladu z uredbo UN/ECE št. 16.
- Obvezno je upoštevati navodila za uporabo.
- Avtomobil mora biti nameščen na zadnjem sedežu avtomobila. Sedež je obvezno premakniti tako, da otrok ne more doseči sprednjega sedeža z nogami.
- Izdelek mora namestiti odrasla oseba.
- Avtomobilski sedež mora biti nameščen pravokotno na vzdolžno os vozila.
- Ne pozabite zategniti vseh pasov, s katerimi je avtosedež pritrjen na avtomobil, in prilagoditi varnostni pas telesu.

obliko in se prepričajte, da varnostni pas in pasovi niso zviti.

- Otroka ne jemljite iz avtosedeža med vožnjo.
- Preverite, ali je kolčni pas nameščen nizko in ali drži medenico na mestu.
- Obstaja nevarnost, da napravo spremenite ali dodate brez odobritve homologacijskega organa, in nevarnost, da ne upoštevate natančno navodil za namestitev, ki jih je zagotovil proizvajalec otroškega sedeža.
- Otrok mora biti pripet z varnostnimi pasovi, ki so primerni za njegovo starost.
- Otrok mora biti v avtosedežu vedno pritrjen z varnostnim pasom.
- Otroka ne puščajte v avtosedežu na dvignjenih površinah (npr. miza, previjalna miza itd.).
- Bodite previdni, da se varnostni pas ne zatakne v mehanske dele (na primer avtomatska vrata, tekoče stopnice itd.).
- Opozorilo! Plastični elementi avtosedeža se lahko na soncu segrejejo in otroka opečejo. Zaščitite otroka in avtosedež pred prekomerno izpostavljenostjo soncu.
- Otroka čim pogosteje jemljite iz avtosedeža, da sprostite napetost v hrbtenici. Med dolgimi vožnjami je priporočljivo redno jemati odmore. Prepovedano je puščati otroka v avtosedežu dlje časa, tudi zunaj avtomobila.
- Avtosedež namestite tako, da v normalnih okoliščinah drsni sedež ali vrata vozila ne bodo ujeli trdih ali plastičnih delov izdelka.
- Avtosedež mora biti nameščen v skupini 40–87 cm obrnjen nazaj. Otrok mora biti pripet s 5-točkovnimi varnostnimi pasovi; v skupini 76–105 cm obrnjen naprej s 5-točkovnimi varnostnimi pasovi. V skupini 100–150 cm je treba 5-točkovne varnostne pasove odstraniti in otroka pripeti s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi avtomobila.
- Prtljago ali različne predmete v vozilu, ki lahko povzročijo telesne poškodbe, je treba v primeru nesreče ustrezno pritrditi.

POZOR

Vložek za avtosedež je namenjen zelo majhnim otrokom. Vložek poveča udobje in nudi dodatno oporo pri zelo majhnih otrocih. Uporabljajte samo originalni vložek, ki je priložen temu sedežu.

UPORABA

Avtosedež je namenjen otrokom vseh skupin ECE R129, od rojstva do višine 150 cm in največje teže 36 kg.

VIŠINA OTROKA	NAČIN MONTAŽE	ORIENTACIJA V NASLONČNIKU
40–87 cm	ISOFIX + TOP TETHER	ZADAJ
76–105CM ≤ 18KG	ISOFIX + TOP TETHER	NAPREJ
100–150	ISOFIX + SAFETY BELT SAFETY BELT	NAPREJ

POZOR! Vožnja z otrokom, obrnjenim proti smeri vožnje, na sprednjih sedežih je dovoljena le z izklopljenimi sprednjimi zračnimi blazinami. Najvarnejše mesto za namestitev avtosedeža je zadnji sedež. **POZOR!** Avtosedež je treba namestiti samo v avtomobile s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi. Avtosedeža ne uporabljajte z 2-točkovnim varnostnim pasom.

POZOR! Avtosedeža ne uporabljajte obrnjenega proti smeri vožnje, če je otrok mlajši od 15 mesecev.

KOMPONENTE

1. Vzglavnik
2. Prevleka sedeža
3. Naramnice
4. Naramnice
5. Sponka varnostnega pasu
6. Mednožna blazinica
7. Gumb za nastavitev
8. Naramnica
9. Ročica za nastavitev nagiba
10. Ročica prestav A
11. Vodilo varnostnega pasu A
12. Zmanjševalec sedeža
13. Vodilo varnostnega pasu B
14. Ročica prestav B
15. Opora
16. Nastavitev višine vzglavnika
17. Priključek za ramenske blazinice
18. Ročni zadnji pokrov
19. Nastavitev zgornjega traku
20. Sponka zgornjega traku
21. Zaklepne ročice ISOFIX
22. (SIPS)
23. Gumbi ISOFIX
24. Jezički sponke
25. Rdeči gumb za sprostitve
26. Orodje za sestavljanje pokrova

1. PRITRDIŠE ISOFIX

1.1 Poiščite pritrdilne elemente ISOFIX med podnožjem in naslonjalom – glejte navodila za uporabo vašega avtomobila.

1.2 Pritisnite gumb za sprostitve zaklepa in potisnite ISOFIX naprej, kolikor je mogoče.

1.3 Pritisnite pritrdilne elemente ISOFIX v pritrdilno točko ISOFIX. Zaslišali boste glasen klik in na gumbu ISOFIX boste videli zelen simbol, ko je zaklep aktiven. Ponovite na drugi strani. 1.4 Avtosedež mora biti nameščen čim bližje naslonjalu avtomobilskega sedeža. Primite za

sedež, da se prepričate, da je pravilno pritrjen.

POZOR: Prepričajte se, da je zaklep ISOFIX na obeh straneh označen kot aktiven.

POZOR: Če se avtosedež ne oprime sedeža in so pritrdilni elementi ISOFIX izvlečeni iz vodil, je treba zgornje korake ponoviti.

1.5. Za sprostitve pritrdilnih elementov ISOFIX pritisnite in držite zeleni gumb, ki se prikaže po

Pravilna namestitve avtosedeža. Pritisnite gumb za sprostitve pritrdilnih elementov in nato povlecite avtosedež, da skrijete pritrdilni element ISOFIX v podnožje avtosedeža.

2. SPREMEMITE USMERITEV IN KOT SEDEŽA Sprememba položaja sedeža, obrnjenega naprej, v položaj sedeža, obrnjen nazaj:

2.1 Z eno roko povlecite ročico za nastavitev nagiba (9), medtem ko z drugo roko vlečete ročico (10), ki se nahaja v podnožju avtosedeža. Hkrati držite ročico z obema rokama in avtosedež izvlecite iz podnožja (15).

2.2 Obrnite avtosedež in držite ročico za nastavitev nagiba (9) ter ga namestite na vodila.

nahaja se v podnožju avtosedeža (15).

2.2.1 Ta položaj je primeren za skupine 40–87 cm (od 15. meseca starosti). Avtosedež, ki je

Obrnjen nazaj je vedno nastavljen na 5. nagib sedeža.

Spreminjanje položaja avtosedeža iz obrnjenega nazaj v obrnjen naprej:

2.3 Z eno roko povlecite nastavitveni ročaj (9) in ročico za demontažo (10), ki se nahaja v

Z drugo roko primite podstavek avtosedeža. Hkrati držite obe ročici in avtosedež izvlecite iz podstavka (15).

2.4 Obrnite avtosedež, medtem ko držite ročico za nastavev nagiba (9), in ga namestite v vodila, ki se nahajajo v podnožju avtosedeža (15).

2.5 V položaju, obrnjenem naprej, ima sedež 4 položaje nagiba. Nagib sedeža je mogoče nastaviti nastavitve z vlečenjem nastavitvene ročice (9). Skupina 76–105 cm: uporabite lahko štiri položaje nagiba. Skupina 100–150 cm: uporabite samo prvi položaj.

3. NASTAVITEV PASOV IN VZGLAVNIKA

3.1 Za sprostitev pasov pritisnite osrednji gumb za nastavev pasu, ki se nahaja na sredini sedeža (7). Medtem ko držite gumb, povlecite pasove, da jih podaljšate.

3.2 Pritisnite rdeči gumb na 5-točkovni sponki (25), da jih odpnete.

3.3 Združite zaponke prsnih pasov (24) in jih nato združite z moško zaponko 5-točkovne zaponke.

varnostni pas. Ko so vsi pasovi povezani, boste zaslišali klik, ki pomeni, da so pasovi varno pritrjeni.

3.4 Za nastavev višine vzglavnika odpnite 5-točkovne varnostne pasove in povlecite vzglavnik ročico za nastavev (16) navzgor, jo držite v tem položaju in nato po potrebi nastavite vzglavnik navzgor ali navzdol.

3.5 Prilagodite dolžino traku tako, da bosta desni in levi trak enake dolžine. 3.6 Medtem ko držite pritisnjen osrednji gumb za nastavev pasu, povlecite trak (8), ki se nahaja poleg njega.

gumb. Trakovi se morajo tesno prilegati, vendar ne smejo ogrožati otrokovega udobja. Otroku ne oblačite debelih oblačil (zlasti jaken), saj se pasovi težko tesno prilegajo, kar lahko predstavlja nevarnost za otroka.

POZOR! Prepričajte se, da se varnostni pasovi tesno prilegajo otrokovemu telesu. Pretesni ali preohlapni varnostni pasovi lahko predstavljajo nevarnost za otroka.

POZOR! KO OTROK DOSEŽE VIŠINO 100 CM, JE TREBA ODSTRANITI PRITRDILNE TRAKOVE AVTOSEDEŽA IN OTROKA PRIPETI S 3-TOČKOVNIM VARNOSTNIM PASOM AVTOSEDEŽA.

4. ODSTRANITEV TRAKOV SEDEŽNEGA PASOV

4.1 Odpnite 5-točkovno zaponko s pritiskom na rdeči gumb (25). Odstranite redukcijski vložek (12) in pokrovček zaponke pasu (6).

4.2 Zrhlajte naramnice (4) in nato odstranite trakove naramnic iz priključka pasu (19), ki se nahaja na zadnji strani naslonjala.

4.3 Odstranite naramnice (3) s trakov tako, da odpnete ježka.

4.4 Dvignite zgornji del in odprite spodnji del prevleke (2). Zaponko (25) shranite v predalček v sedežu in skrijte naramnice (5) za prevleko. Priprite

spodnji del in spustite zgornji del prevleke.

POZOR! Ne uporabljajte redukcijskega vložka, če je otrok višji od 75 cm. POZOR!

Preden se odpravite na pot z avtomobilom, se prepričajte, da:

- Priključek ISOFIX je pravilno nameščen in oba indikatorja ISOFIX sta zelena, kar pomeni, da je zaklep aktiviran.

- otrok je pravilno pritrjen z varnostnimi pasovi
- Trakovi varnostnega pasu so pravilno nameščeni na otrokovo telo in niso zviti.
- Avtosedež je obrnjen na desno stran, glede na višinsko skupino in starost otroka.

5. SISTEM ZA ZAŠČITO PRI BOČNEM TRKU (SIPS)

5.1 Sistem bočne zaščite se nahaja na obeh straneh sedeža. Za aktivacijo sistema

Za zaščito izvlecite stranske dele sedeža (22). Za umik varnostnih elementov pritisnite gumb, ki se nahajajo ob straneh varnostnega elementa.

6. NAMESTITEV SEDEŽA V NAZAJ OBRNJENEM VOZILU

Pritrdilne elemente ISOFIX namestite skozi vodila sedeža v skladu z razdelkoma 1.2 in 1.3 navodil.

6.1 Podaljšajte varnostni pas TOP Tether s pritiskom na nastavitveno zaponko Top Tether (19). 6.2 Pas TOP TETHER mora biti dovolj dolg, da se prilega nosilcu Top Tether (20) na enem od

pritrdilne točke avtomobila:

1.1. Pritrdilna točka je na zadnjem steklu na zadnji polici. 2. Pritrdilna točka se nahaja na dnu prtljažnika. 3. Pritrdilna točka se nahaja na naslonjalu sedeža vozila na strani prtljažnika. 6.3 Pri pritrdjevanju zgornjega pasu Top Tether se prepričajte, da je nastavitvena zaponka (19) obrnjena navzdol.

Pri priklopu na sidrišče v vozilu zategnite pas Top Tether, dokler se na sponki (19) ne prikaže zelen indikator, ki označuje, da je namestitev pravilno potekala. Primite sedež z obema rokama in preverite, ali je sedež pravilno pritrjen. OPOMBA: Prepričajte se, da pas Top Tether ni zviti in da je priključek Top Tether obrnjen navzdol in ga povezuje s pritrdilno točko v avtomobilu – sidriščem.

7. NAMESTITEV AVTOSEDEŽA V NAPREJ OBRNJEN (76–105 CM)

Obrnite avtosedež v smeri vožnje.

Namestite priključek ISOFIX skozi vodila avtosedeža, kot je prikazano v razdelkih 1.2 in 1.3 priročnika. Nato namestite Top Tether po korakih v razdelkih 6.1, 6.2 in 6.3 priročnika.

8. NAMESTITEV AVTOSEDEŽA V NAPREJ OBRNJEN (100–150 CM)

Obrnite sedež v smeri vožnje.

Namestite pritrdilne elemente ISOFIX skozi vodila sedeža v skladu z razdelkoma 1.2 in 1.3 priročnika.

Pospravite varnostni pas sedeža po korakih v 4.1–4.4.

8.1 Odstranite 3-točkovni avtomobilski varnostni pas in ga napeljite skozi vodilo pasu, ki se nahaja v vzglavniku sedeža (11). Napeljite trebušni pas skozi vodilo pasu, ki se nahaja med naslonjalom in sedežno podnožjem (13). OPOMBA: Medenični pas mora biti v višini otrokove medenice, ne na spodnjem delu trebuha.

OPOMBA: Prepričajte se, da avtomobilski varnostni pas ni zviti.

8.2 Pripnite pas – klik potrdi, da je pas pravilno pritrjen.

9. ODSTRANITEV ZAPONKE PASOVNEGA PASU S SEDEŽA

9.1 Odstranite pokrovček zaponke pasu (6) in spodnji del prevleke sedeža (2).

9.2 Zaponko približajte sedežu. Zaponko obrnite za 90 stopinj in jo vstavite v

pravokotno vdolbino (H), kot je prikazano na sliki 9.2. Nato odstranite zaponko iz vdolbine.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Naprava, pritrjena na sedež (26), se lahko uporabi za lažjo ponovno montažo pokrova.



- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev (kot so topila).
- Pas lahko snamete in operete v mlačni vodi z milnico.
- Penastega dela redukcijskega vložka ne perite za majhne otroke. Priporočljivo je, da pred pranjem odstranite vse penaste dele s prevleke.

- **OPOZORILO!** Nikoli ne odstranjajte kovinskih pritrdilnih elementov s trakov.
- Prevleke izboljšane sistema za zadrževanje otrok ne smete zamenjati z nobeno drugo, razen s tisto, ki jo priporoča proizvajalec, ker je prevleka sestavni del delovanja sistema zadrževanja.

Ta priročnik lahko shranite v predal za shranjevanje (18), ki se nahaja na zadnji strani naslonjala sedeža. Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.